

G12 系列

大型限位开关



■ 特点

- ◆ 外壳采用耐高温的酚醛塑料
- ◆ 非常灵敏的差动行程
- ◆ 精准的操作重复性
- ◆ 超长的机械寿命
- ◆ 通过ENEC/UL/cUL/CQC认证

■ 应用

- ◆ 机床设备
- ◆ 电梯
- ◆ 汽车生产线
- ◆ 民用/产业机械领域
- ◆ 自动化领域内的任何自动化应用


■ 特性参数

额定值	16A	ENEC/CQC 16A 125/250VAC 10A 30VDC
		UL/cUL 16A 125/250/480VAC 1/8HP 125VAC 1/4HP 250VAC 0.5A 125VDC 0.25 250VDC
	22A	ENEC/CQC 22A 125/250VAC
		UL/cUL 22A 125/250/480VAC 1/4HP 125VAC 1/2HP 250VAC
	26A	ENEC/CQC 26A 125/250VAC
		UL/cUL 26A 125/250/480VAC 1/2HP 125VAC 1HP 250VAC
操作频率	电气	10~30 次/分
	机械	240次/分
初始接触电阻		50mΩ Max.
绝缘电阻		100MΩ Min.
抗电强度	端子间	1500VAC 50/60Hz 1min.
	端子与外壳	2500VAC 50/60Hz 1min.
使用环境温度		-40℃ ~ +80℃
使用环境湿度		85%RH Max.
寿命	电气	50,000次
	机械	200,000次


G12系列微动开关订货型号指引

G12	16	1	R1	A	A	T001	U
开关类别	额定电流	保护类型	操作类型	接触形式	端子类型	定制代码	LOGO
G12系列 微动开关	16	一般型	R1 柱塞式	A SPDT 单极双投	A 螺钉端子	通用型	U Unionwell
		2 防滴型 IP62	RD1 弹簧柱塞式	B SPST-NC 单极单投-常闭		按客人要求订、 T0 制定制代码为 01 T+流水号XXX、 例如:T001	其他
		3 防滴型 IP62 (含端子部分)	RQ1 面板安装柱塞式	C SPST-NO 单极单投-常开		...	其他
		22	22A 125/250/480VAC 1/4HP 125VAC 1/2HP 250VAC	RQ2 面板安装滚轮柱塞式			
	26	ENEC/CQC: 26A 125/250VAC 5E4 40T80 CUL/cUL: 26A 125/250/480VAC 1/2HP 125VAC 1HP 125VAC	RQ3 面板安装正交 滚轮柱塞式				
			RW1 摆杆式				
			RW2 短摆杆式				
			RW3 滚轮摆杆式				
			RW4 滚轮短摆杆式				


■安装孔尺寸

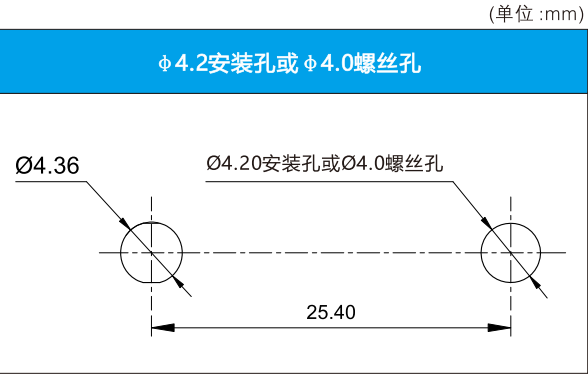

■接触形式

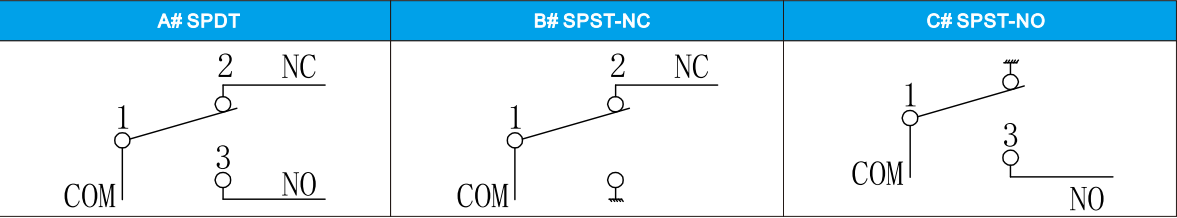


■接线端子尺寸

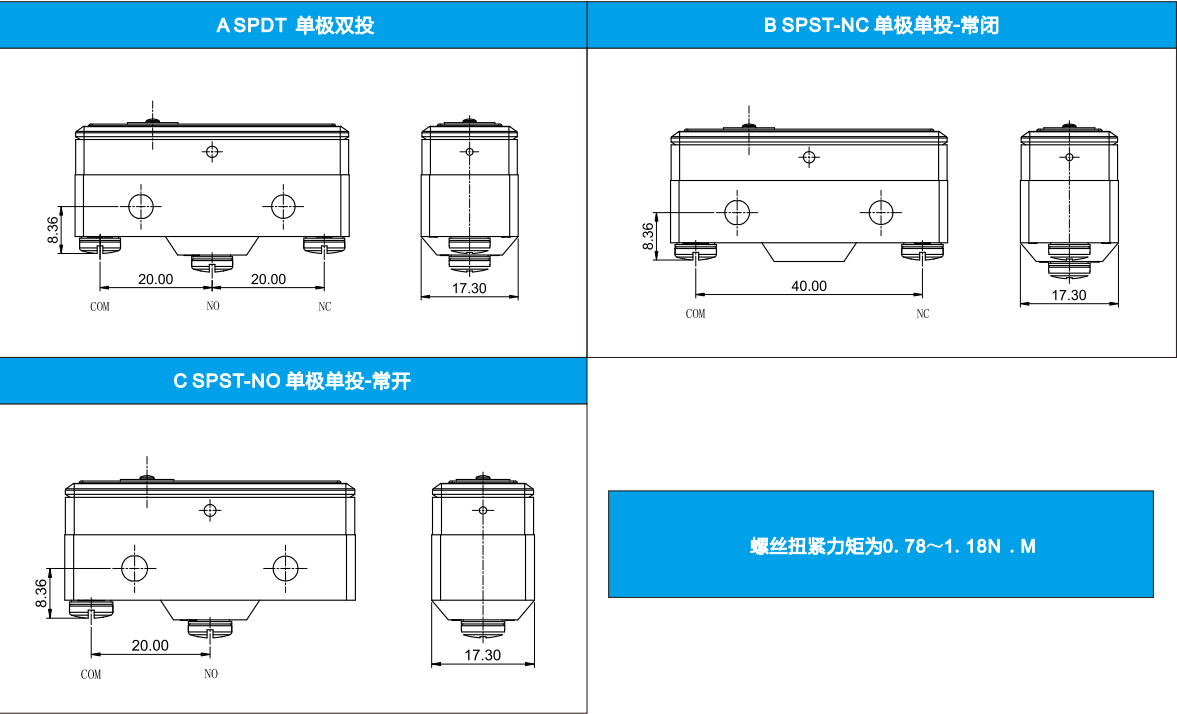


■外形尺寸和操作特征


◆ G12□□-1R1□□-□U

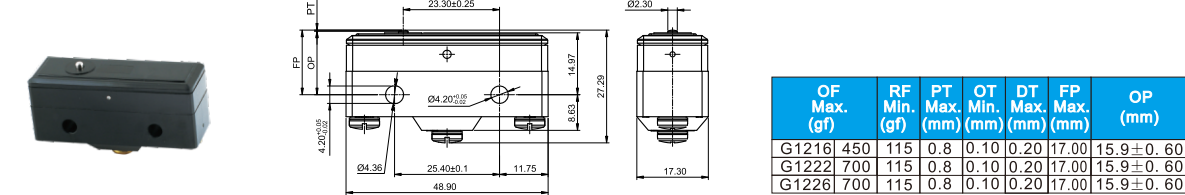


◆ G12□□-1RD1□□-□U

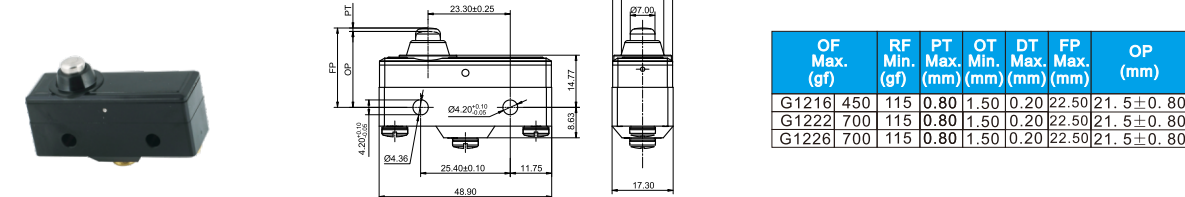


◆ G12□□-1RQ1□□-□U

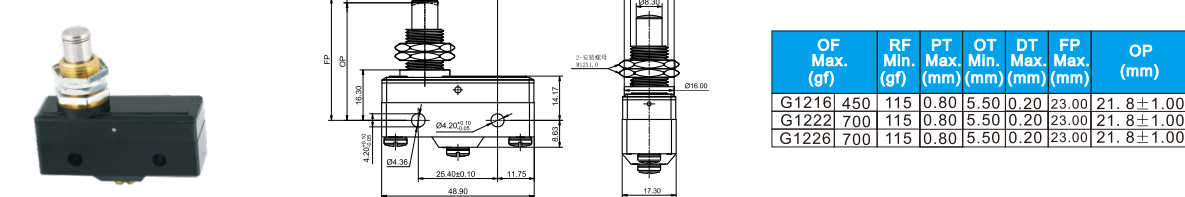


◆ G12□□-1RQ2□□-□U

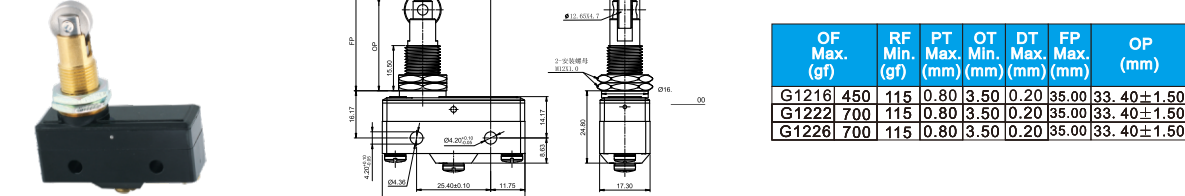


◆ G12□□-1RQ3□□-□U

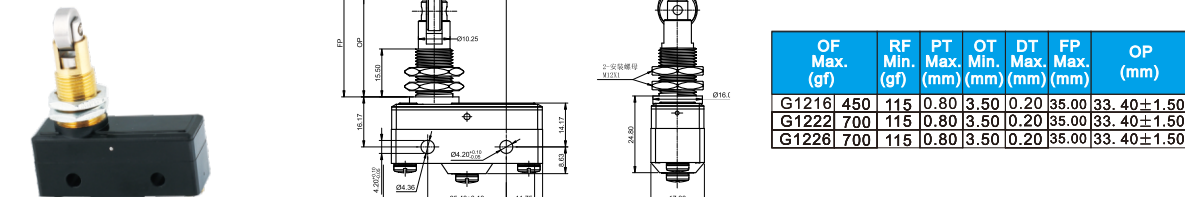


◆ G12□□-1RW1□□-□U

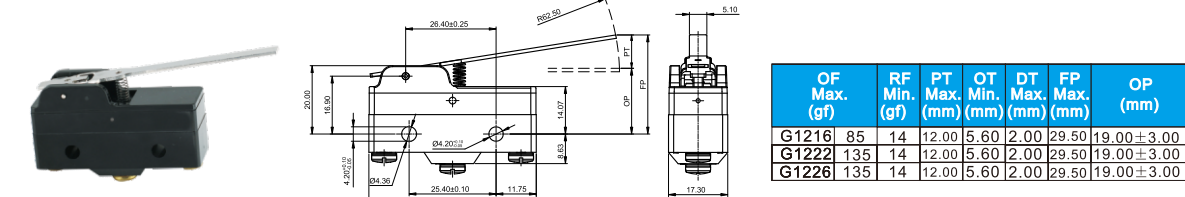

◆ G12□□-1RW2□□-□U

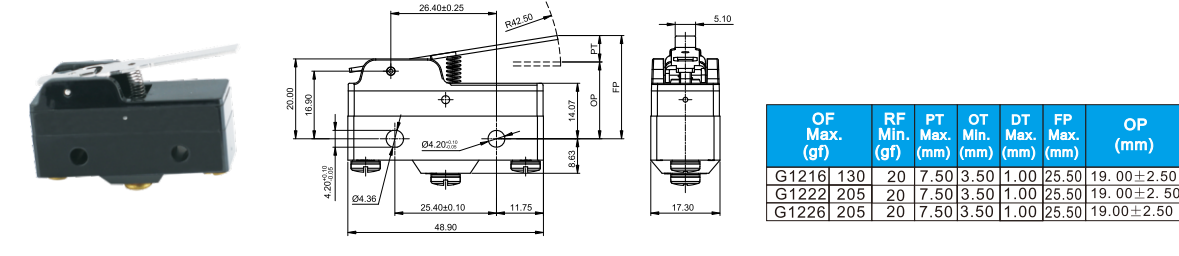

◆ G12□□-1RW3□□-□U

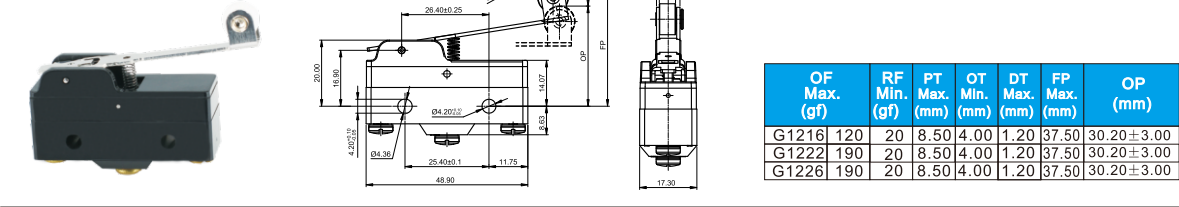

◆ G12□□-1RW4□□-□U

