

G16系列
防水摇摆型开关



- 特点
- ◆防水防尘（IP67）设计
 - ◆长寿命, 高可靠性
 - ◆左右双向导通设计
 - ◆超小型体积，可适用于狭小空间


- 应用
- ◆汽车
 - ◆工业控制

■特性参数


额定值		0.1A 12VDC
操作频率	电气	20次/分
	机械	30次/分
初始接触电阻		200mΩMax.
绝缘电阻		100MΩ Min.
抗震动		10 ~ 55Hz,振幅 1.5mm
抗冲击		加速度 98m/s²，时间 11ms
耐电压	端子间	500VAC 50 ~ 60Hz for 1 Min.
	端子与胶壳间	1,000VAC 50 ~ 60Hz for 1 Min.
寿命	电气	100,000 次
	机械	100,000 次
操作力		200gf Max
工作环境温度		-40℃ ~ +85℃
保存环境湿度		85%RH Max

G16	01	200	A	00	A	00	A	T001	U																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
开关类别	额定负载	操作力(最大值)	端子类型	操作柄类型	接触形式	定位柱类型	定位柱中心距	定制代码	LOGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										01	0.1A 12VDC	200200gf Max	F	(3.0mm宽) 垂直型无孔 焊接端子	00	摆杆型	A	SPDT-NO 单极双投- 常开	00	定位柱Posts: Φ2.0*2.0mm	A	9.5mm	通用型	U	Unionwell																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
G16系列 微动开关																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								


■外形图

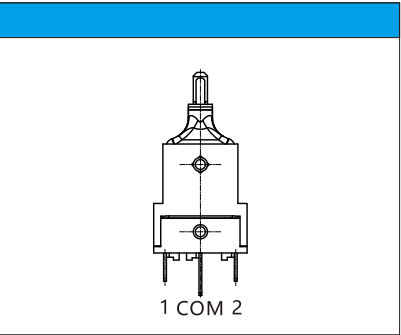


■接触形式图

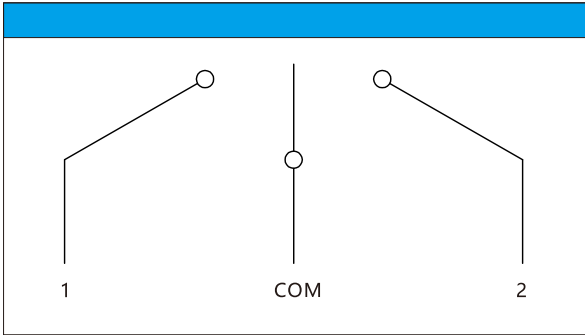

■外形尺寸

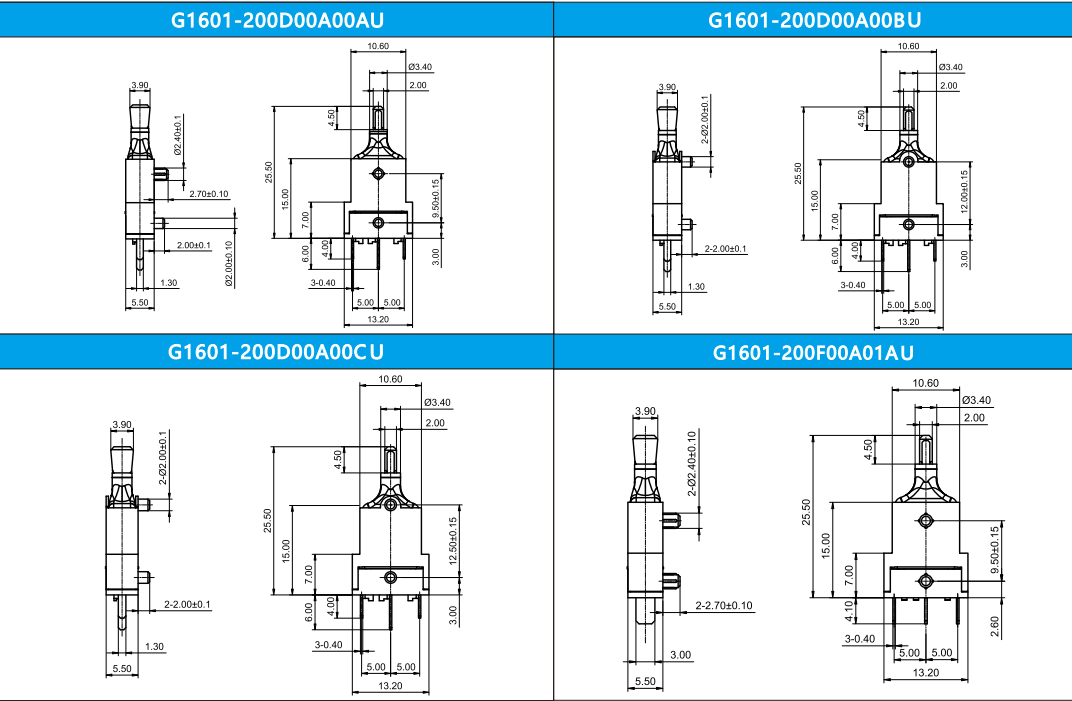


■操作特性图

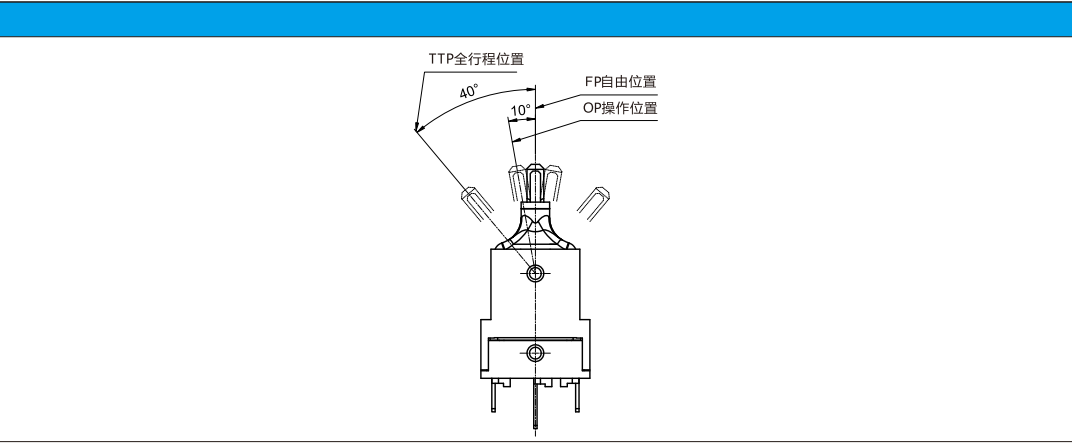

■ 端子形式

D型13#垂直型直PCB端子

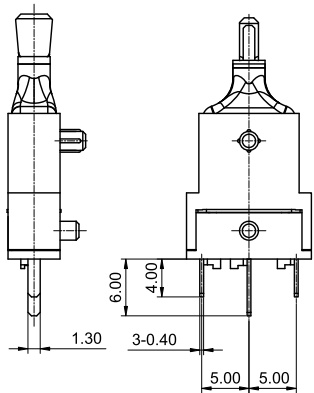

F型垂直型无孔焊接端子

