


G13系列

防尘微动开关

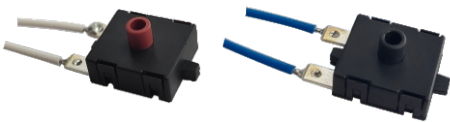

■ 特点

- ◆ 体形小巧，紧凑
- ◆ 长寿命，高可靠性
- ◆ 防尘设计
- ◆ 触碰式触点结构

■ 应用

- ◆ 断路器

■ 特性参数


额定值		5A 250VAC 1E4.
操作频率	电气	10 ~ 30 次/分
	机械	120次/分
初始接触电阻		100mΩ Max.
绝缘电阻		100MΩ Min.
抗电强度		1,000VAC (50~60Hz)
使用环境温度		-40℃ ~ +150℃
使用环境湿度		85%RH Max.
寿命	电气	10,000次
	机械	100,000次

■ 接触形式图


A001/A003	A002/A004
NC ○ — ○ — — ○ — NO	NO ○ — ○ — — ○ — NO

外形尺寸和操作特征


G13-A001

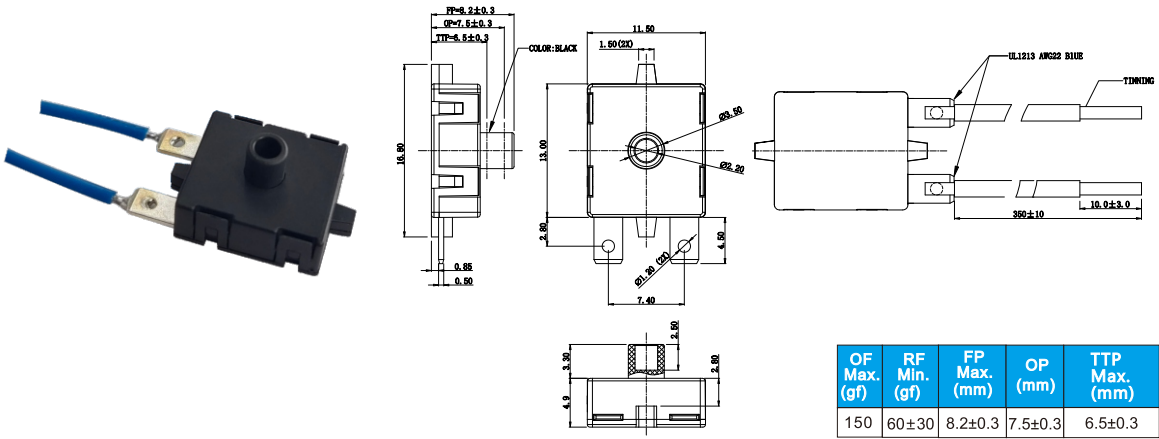

G13-A002

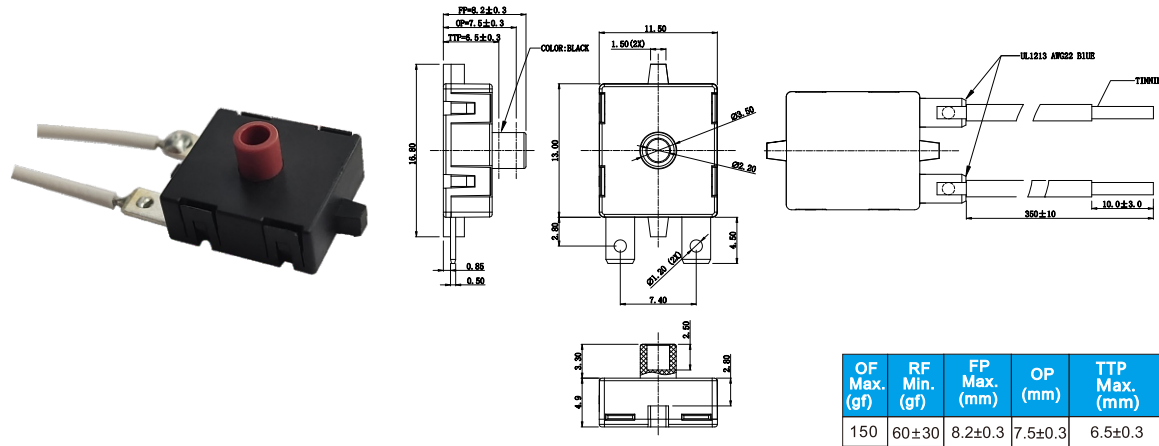

G13-A003

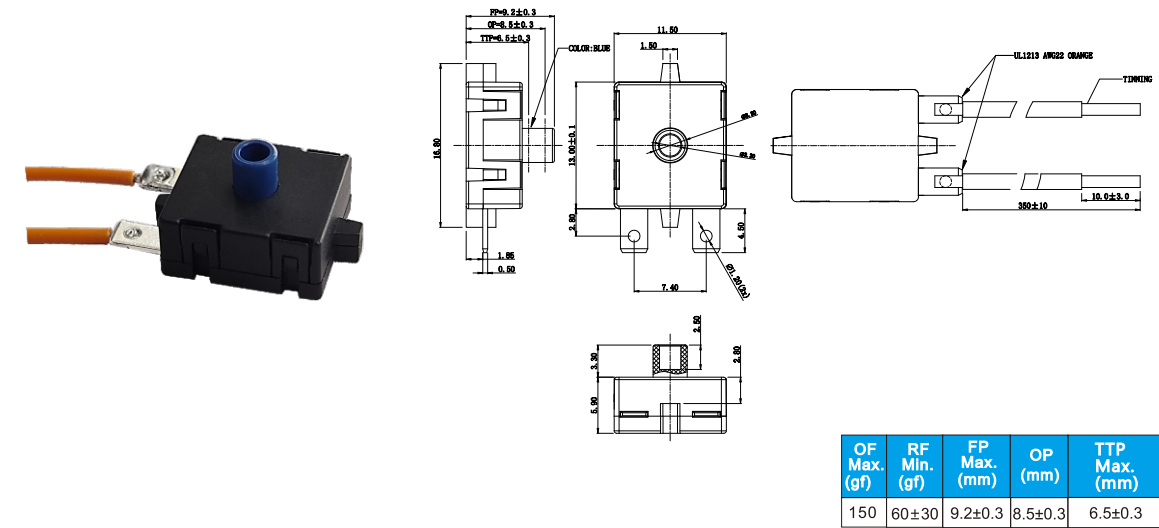

外形尺寸和操作特征

G13-A004

