

G19系列

防水座椅调节开关



■特点

- ◆密封性设计，防护等级IP67，耐环境性优
- ◆多种操作杆高度可选，适用不同车型选用
- ◆结构紧凑，可实现两向或四向转换
- ◆选用高性能弹片材料，转换灵敏度高，寿命长

■应用

- ◆汽车

■特性参数



额定值		15A 14VDC /8A 12VDC
操作频率	电气	20~30次/分
	机械	50~100次/分
初始接触电阻		20mΩ Max.
绝缘电阻		100MΩ Min.
寿命	电气	30,000次
	机械	50,000次
抗电强度		500VAC (50~60Hz)
使用环境温度		-40℃ ~ +85℃
使用环境湿度		96% RH Max.

G19	15	4	A	R	A	1	A	A	T001	U
开关类别	额定负载	操作方向	操作位置	操作杆形状	操作杆位置高度		预压按钮	接触形式	开关防护等级	定制代码
					A	22mm 只针对四向、 两向中间开关				
					B	21.6mm 只针对两向 (左边)开关				
					C	25.6mm 只针对两向开关				
G19系列 座椅调节开关	15A 14VDC	2 Two-way	M 中间	R 圆形	A	0 无	A	SPDT 单极 双投	A IP67	通用型
G19系列 座椅调节开关	8A 12VDC	4 Four-way	L 左边	S 方形	A	1 有	B	SPST- NC 单极 单投- 常闭	B IP5X	按客人要 求订制、定 制代码为T+ 流水号XXX、 例如: T001
G19系列 座椅调节开关	8A 12VDC	4 Four-way	L 左边	S 方形	A	1 有	C	SPST- NO 单极 单投- 常开	C IP5X	按客人要 求订制、定 制代码为T+ 流水号XXX、 例如: T001
G19系列 座椅调节开关	8A 12VDC	4 Four-way	L 左边	S 方形	A	1 有	C	SPST- NO 单极 单投- 常开	C IP5X	按客人要 求订制、定 制代码为T+ 流水号XXX、 例如: T001


■开关防护等级

IP67		
		
IP5X		
		


■基本型安装尺寸

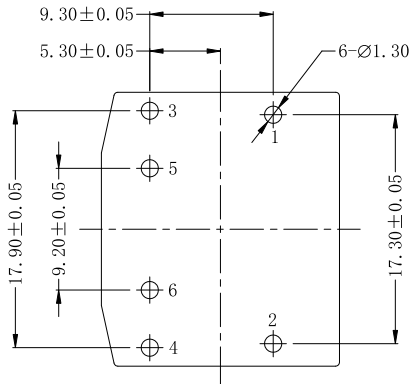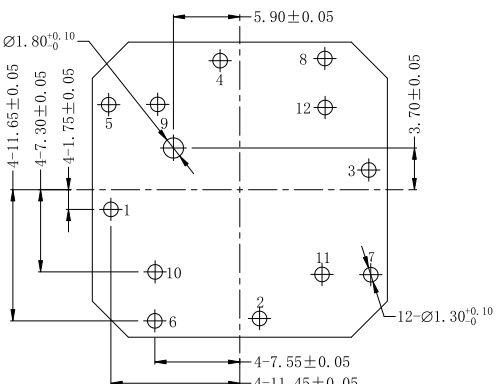两向开关	四向开关
	

■接触形式图

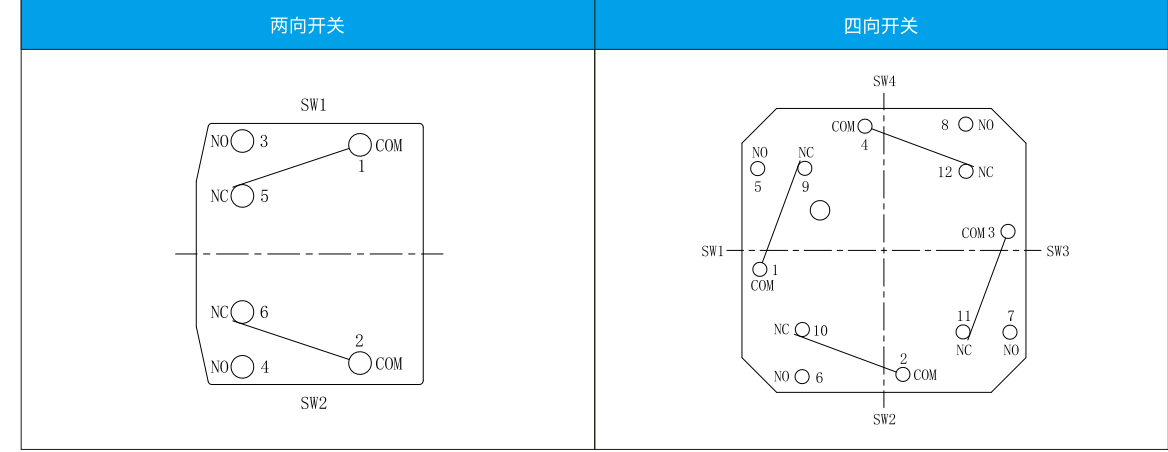

■基本外观尺寸

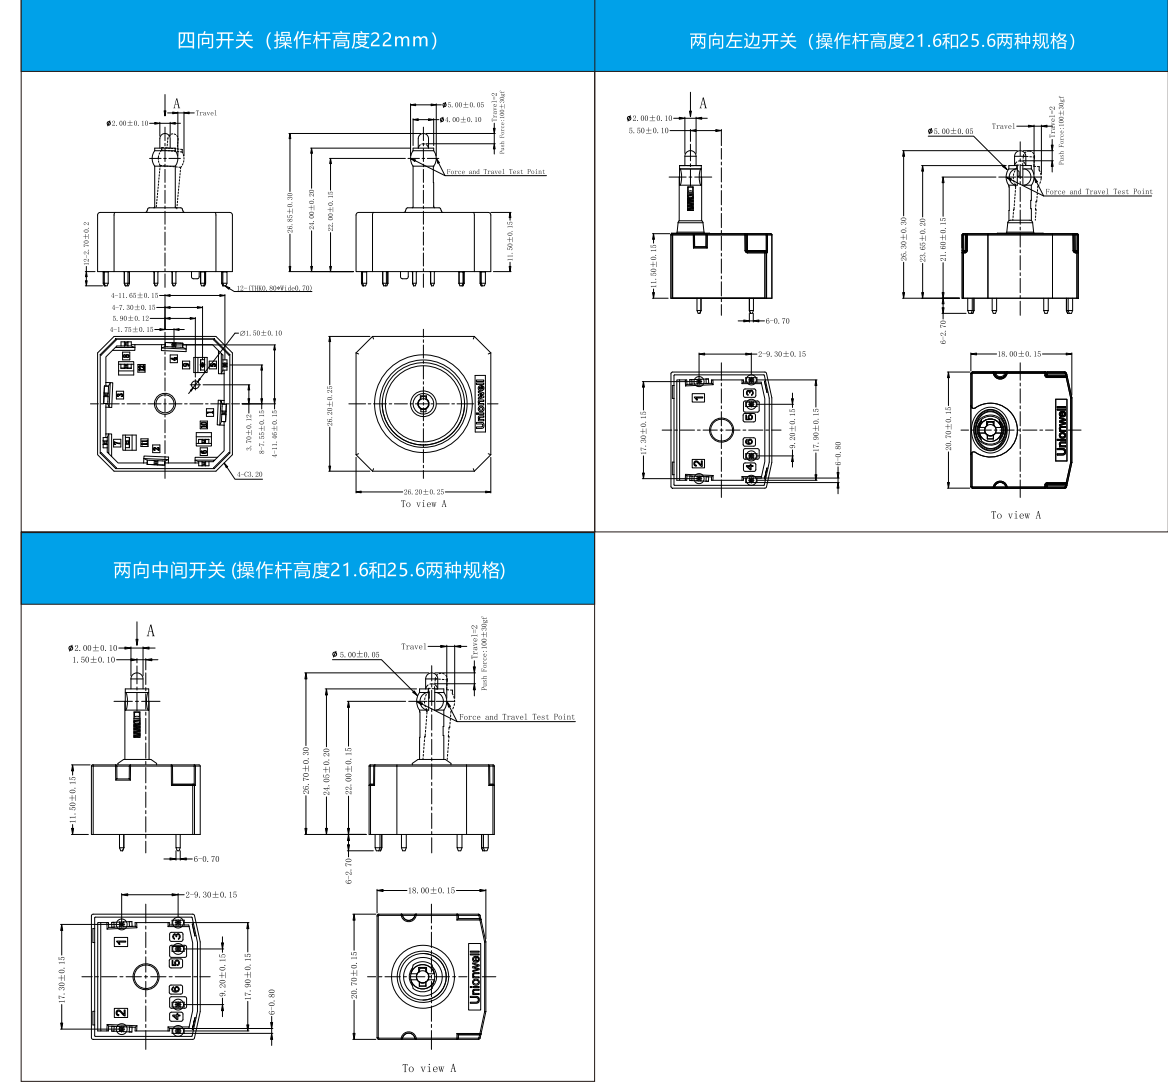

■外形尺寸和操作特征

操作杆 代码	操作杆 高度	手柄装配图示	操作参数	
A	22		型号	G19-154MRA1AA
			操作摆动力 (OF)	700 ± 150
			操作摆动行程 (TP)	1.60 ± 0.40
			全行程位置 (TTP)	2.5mm
B	22		型号	G19-152MRA1AA
			操作摆动力 (OF)	600 ± 150
			操作摆动行程 (TP)	1.60 ± 0.40
			全行程位置 (TTP)	2.50mm
C	25.6		型号	G19-152MRC1AA
			操作摆动力 (OF)	500 ± 150
			操作摆动行程 (TP)	2.10 ± 0.40
			全行程位置 (TTP)	3.50mm
B	21.6		型号	G19-152LRB1AA
			操作摆动力 (OF)	600 ± 150
			操作摆动行程 (TP)	1.60 ± 0.40
			全行程位置 (TTP)	2.5mm
C	25.6		型号	G19-152LRC1AA
			操作摆动力 (OF)	500 ± 150
			操作摆动行程 (TP)	2.10 ± 0.40
			全行程位置 (TTP)	3.50mm