

G25 系列

微型按钮开关



■特点

- ◆ 微小负载的高接触可靠性开关
- ◆ 具有耐高温耐久性
- ◆ 拥有自锁和无锁两种功能模式
- ◆ 有PCB和贴片两种连接端子

■应用

- ◆ 家用电器
- ◆ 电子设备
- ◆ 自动化设备
- ◆ 通讯设备
- ◆ 汽车电子
- ◆ 仪器仪表


■特性参数

容许操作频率		15~20次/分
绝缘电阻		≥ 3MΩ (DC100V绝缘电阻计)
接触电阻 (初始值)	端子型	≤ 100mΩ
耐电压	同极端子间	AC100V, 50/60Hz, 1min.
	各端子与非带电金属件之间	AC100V, 50/60Hz, 1min.
寿命	电气	300,000次 (15~20次/分) 50mA 18VDC 50μA 5VDC
	机械	300,000次 (30次/分)
使用环境温度		-40℃~+85℃ 60%RH以下 (无结冰、无凝露)
使用环境湿度		95%RH 以下 (+5 ~ +35 ℃)


G25 系列微动开关订货型号指引

G25	1	1	1	1	U
开关类别	行程	动作力	端子类型	开关功能	LOGO
开关类别	1 1.5mm	1 300gf	1 贴片端子	1 自锁	U Unionwell
	2 无锁	2 500gf	2 DIP	2 无锁	… 其他
		3 360gf			


■电路图

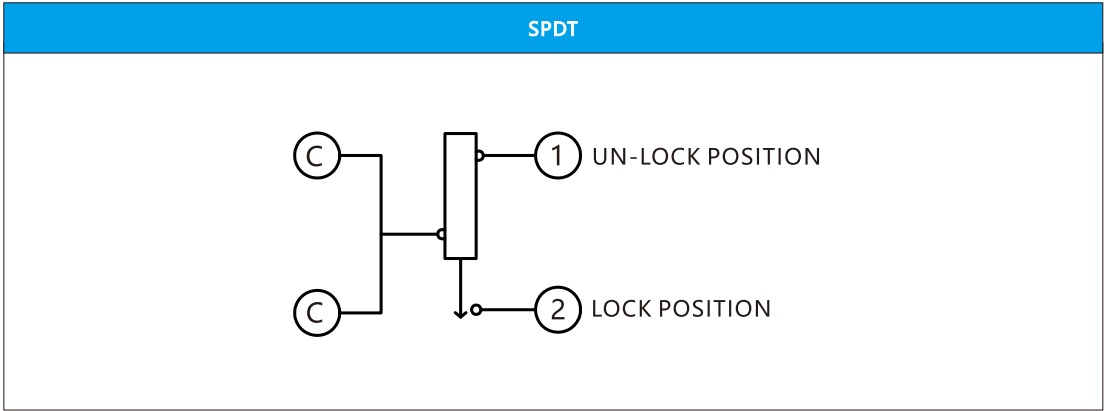


■功能类型

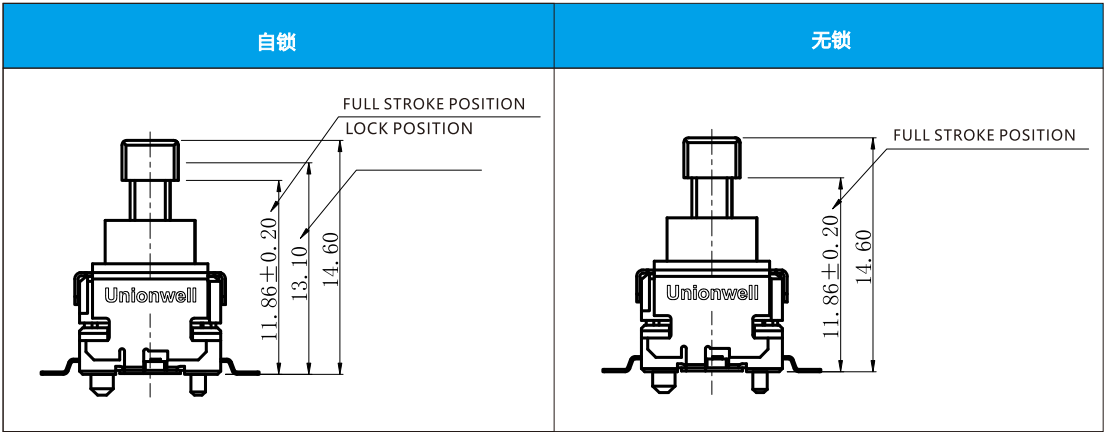

基本型外形尺寸

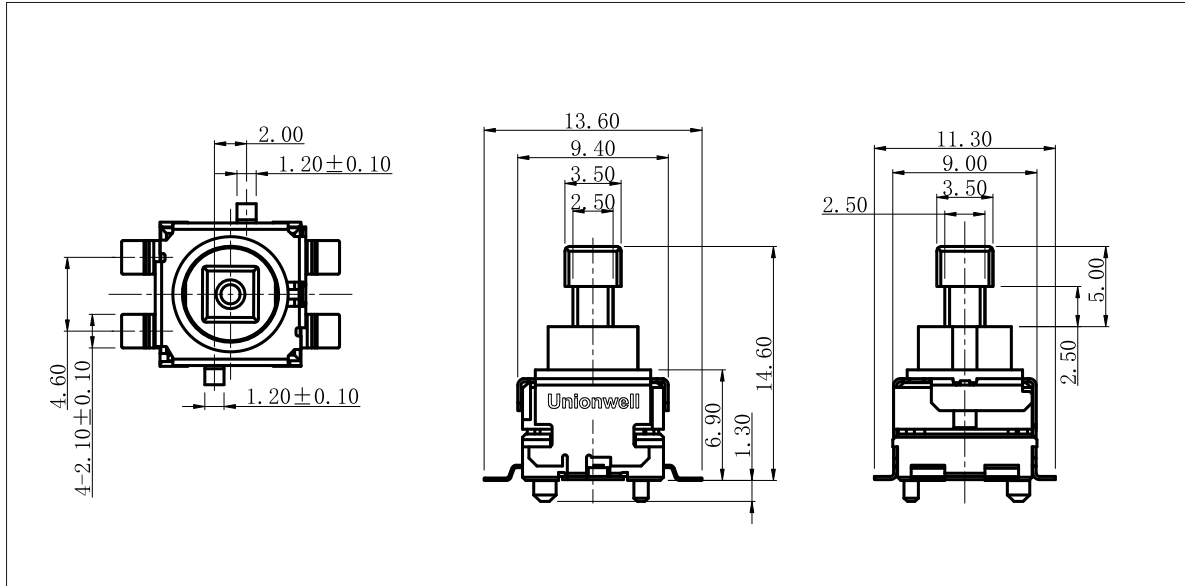

开关端子类型（可定制）

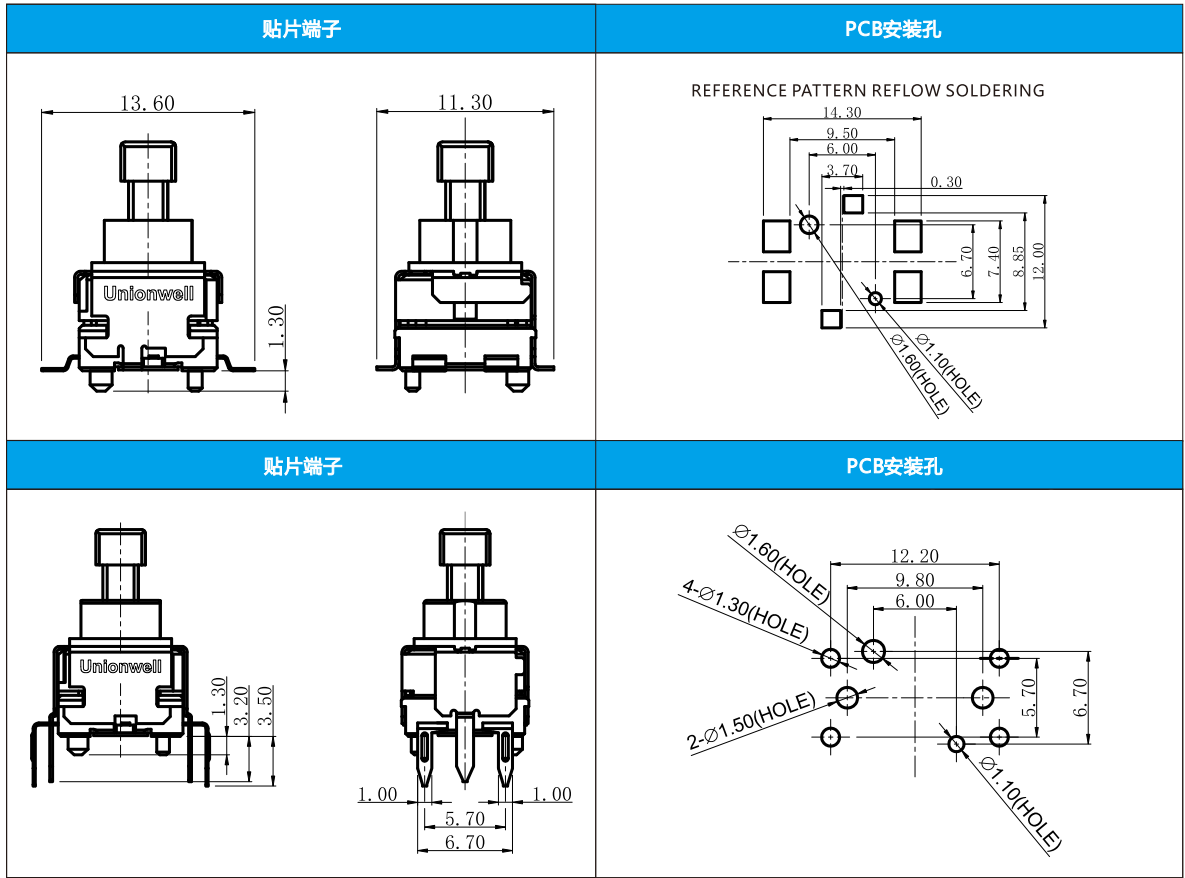

外形尺寸和操作特性

