


G606系列

双断点小型微动开关

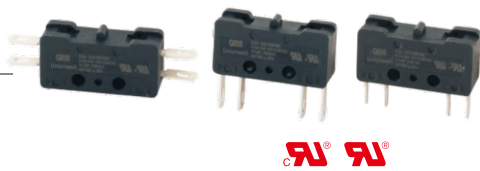

■特点

- ◆ 体型小巧，结构紧凑
- ◆ 长寿命，高可靠性
- ◆ 端子种类齐全
- ◆ 双断型转换机构
- ◆ 广泛应用于工业控制等领域



■应用

- ◆ 浮筒
- ◆ 排污泵




■特性参数

额定值	06	0.5A 125/250VDC
		0.5A/6A 125/250VAC,1/4HP 250VAC
操作频率	电气	10~30次/分
	机械	120次/分
触点电阻（初始值）		最大30~100mΩ (取决于类型)
绝缘电阻		在500VDC时，100MΩMin.
抗电强度		AC 750V RMS(50-60Hz)
使用环境温度		-40℃~+125℃
使用环境湿度		85%RH Max
寿命	电气	50, 000~100, 000 (取决于类型)
	机械	500,000次
单重		约1.96g(焊接型端子无手柄类型)

■接触形式图

DPDT	DPDT-NO
	

■安装孔尺寸 (单位:mm)

安装孔尺寸	底面PCB端子安装孔尺寸	侧面PCB端子安装孔尺寸
		

G6	06	200	K	00	D	K	T001	U
开关类别	额定负载	操作力 (最大值) 数据在不带操作柄测得	端子类型	操作柄类型	接触形式	特别设计代码	定制代码	LOGO
G6系列 微动开关	UL/cUL: 0.5A125/250VDC 0.5A/6A125/250VAC 1/4HP 250VAC 5E4μ 40T125	50gf 0.49N (仅适用于0.1A电流) (适用于无自复位功 能,需带手柄操作)	K 长焊接端子	00 不带操作柄柱式按垫	DPDT 双断点 - 1NO/1NC	通用型	通用型 按客人要求订制定 制代码为T+流水号 XXX,例如: T001	Unionwell U 其他 ...
	06	200	P 直PCB 端子	11 11# 直手柄	DPDT-NO 双断点 - 常开	K 无自动复位	...	
	F 特殊操作力		F 侧面焊接端子	12 12# 直手柄		...		
			R 右侧面PCB 端子	13 13# 短直手柄		...		
			L 左侧面PCB 端子	16 16# 手柄		...		
				...				


端子类型

端子厚度为0.5mm

P型 直PCB端子	K型 长焊接端子
L型 左侧面PCB端子	R型 右侧面PCB端子
F型 侧面焊接端子	

外形尺寸和操作特性


G606-200R00EU

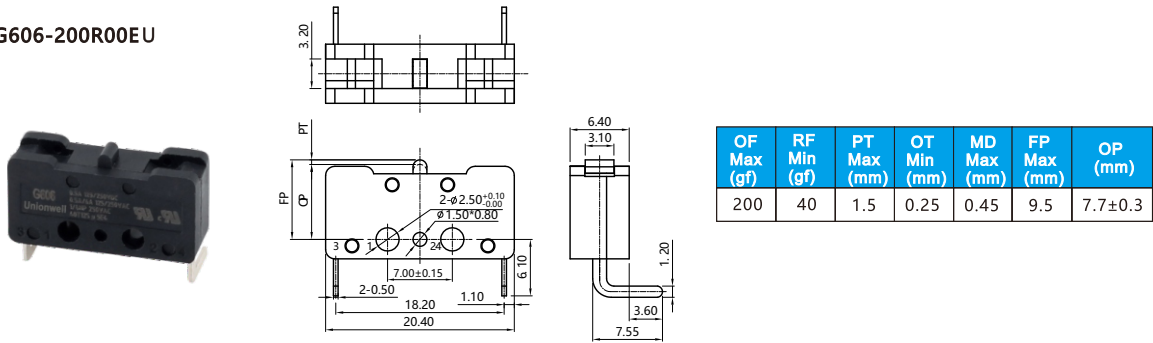

OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3


■ 外形尺寸和操作特性

◆ G606-200L00EU

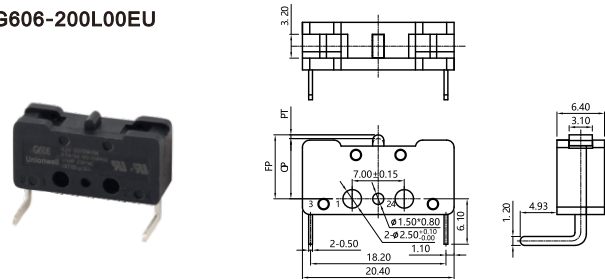


OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3

◆ G606-200P00EU

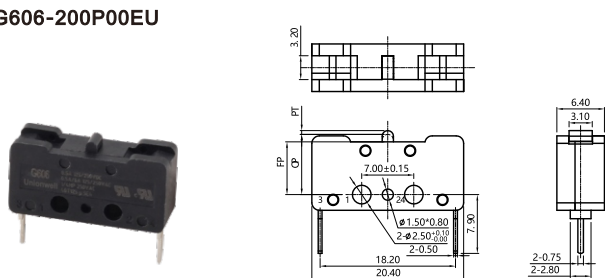


OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3

◆ G606-200K00EU

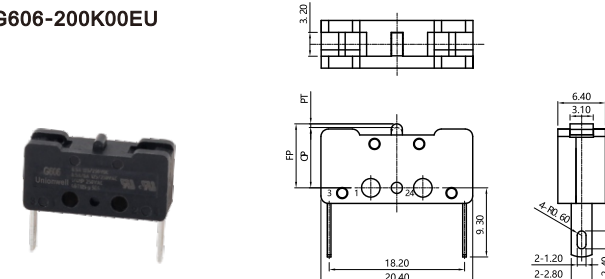


OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3

◆ G606-200F00DU

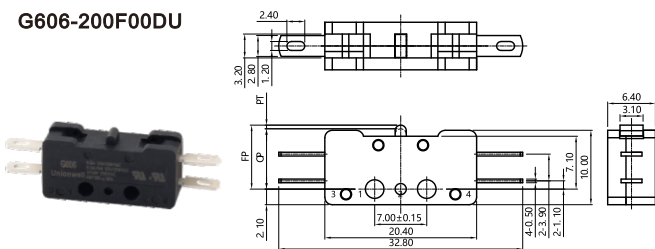

OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3


◆ G606-200R00DU

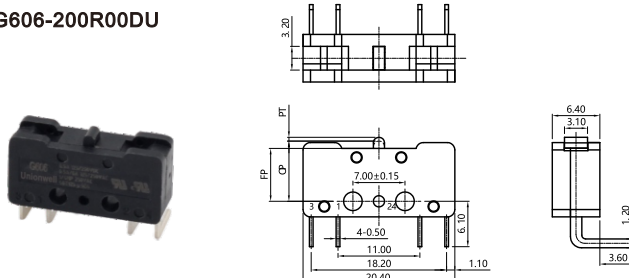

OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3


■ 外形尺寸和操作特性

◆ G606-200L00DU

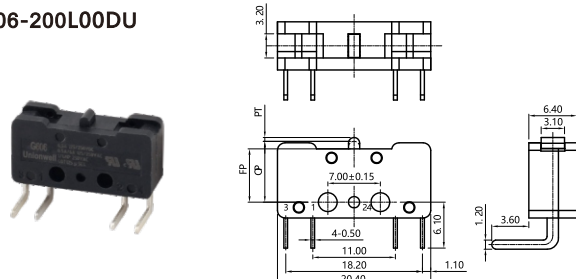


OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3

◆ G606-200P00DU

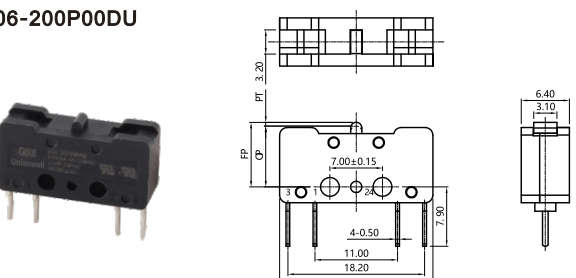


OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3

◆ G606-200K00DU

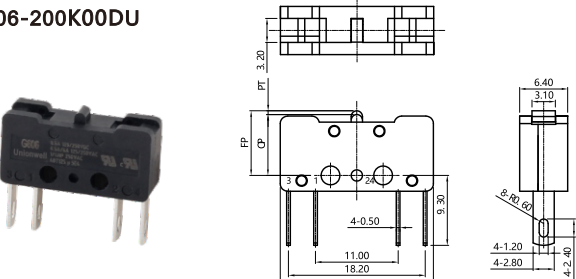


OF Max (gf)	RF Min (gf)	PT Max (mm)	OT Min (mm)	MD Max (mm)	FP Max (mm)	OP (mm)
200	40	1.5	0.25	0.45	9.5	7.7±0.3

◆ G606-200R11EKU

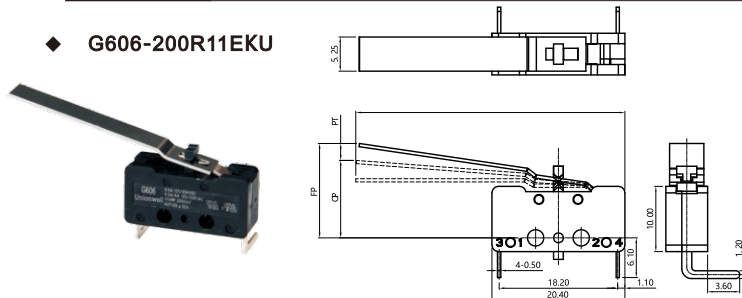

正向操作力	12gf MAX
反向操作力	12gf MAX
正向行程	8.0mm MAX
反向行程	8.6mm MAX
正向自由位置	19.0mm MAX
反向自由位置	9.5mm MAX
正向动作位置	12.05±1.5mm
反向动作位置	15.5±1.0mm

◆ G606-200R12EKU

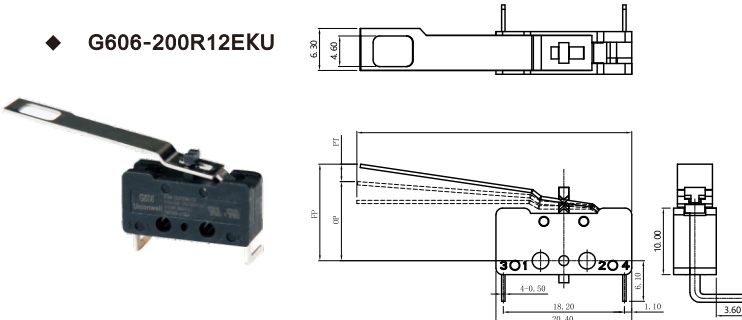

正向操作力	12gf MAX
反向操作力	12gf MAX
正向行程	8.0mm MAX
反向行程	8.6mm MAX
正向自由位置	19.0mm MAX
反向自由位置	9.5mm MAX
正向动作位置	12.05±1.5mm
反向动作位置	15.5±1.0mm