


GT02系列

机械键盘开关—4mm行程

■特点

- ◆ 台面配置型，从PCB端算起0.60英寸（15.2毫米）（无键帽）
- ◆ 触感的选择：平滑型，触感型，咔嗒转换型
- ◆ PCB针脚或框架型
- ◆ 高达1亿次的操作寿命
- ◆ 有LED,二极管，或者跳动型可供选择
- ◆ 最大12V AC/DC
- ◆ 额定电流：10mA
- ◆ 绝缘电阻<100MΩ (在100VDC下)

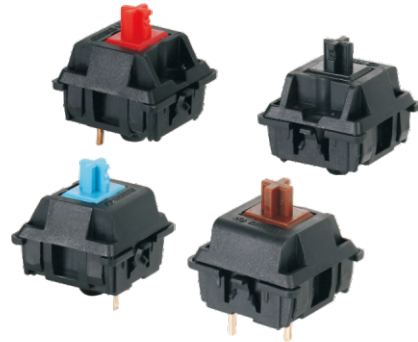

■ 用途

- ◆ 电脑键盘
- ◆ 点钞机
- ◆ 工业设备
- ◆ 机器接口设备


■规格参数

电气特性	额定负荷	12 VDC/AC max.10mA AC/DC max
	接触电阻	200mΩ Max (25mΩ typical) (初始值)
	绝缘电阻	100MΩ Min
	耐电压	AC 500V(50-60Hz) 1Minute
	电气寿命	Over80, 000, 000 cycles (Load)
	弹跳时间	操作速度为400mm/s 5 msec
特性参数	操作力	见具体规格表
	行程	2.0±0.6mm
	全行程	4.0±0.4mm
	机械寿命	1亿次以上（无负载下）
	使用环境温度	-40℃ ~ +80℃
	使用环境湿度	≤85%RH

GT02 系列按键开关订货指引

GT02	A	1	A	N	W	1	T001	U
开关类别	触点材质	操作力代码	操作特征和按键类别	LED二极管	安装插脚	底座盖颜色	定制代码	LOGO
GT02系列 按键开关	A 金合金	1 OF=60±20gf (60#或601# 弹簧)	A 瞬时型,单极,标准型,线性动作,黑色按键	N 单色LED灯	W 有定位柱	1 黑色底座透明盖	通用型	U Unionwell
	B 银合金	2 OF=80±25gf (80#单簧)	B 瞬时型,单极,标准型,轻柔触感动作,棕色按键	F RGB全彩插脚式	N 无定位柱 (有金属框)	2 白色底座透明盖	按客人要求订 制定制代码为 T+流水号XXX, 例如T001	... 其他
		3 OF=120±25gf (120#单簧)	D 瞬时型,单极,滴答声触感动作,蓝色按键	T 贴片式LED				
		... 其他	... 其他	... 其他				
			E 轻柔瞬时型,单极,标准型,线性动作,红色按键					

■ 尺寸

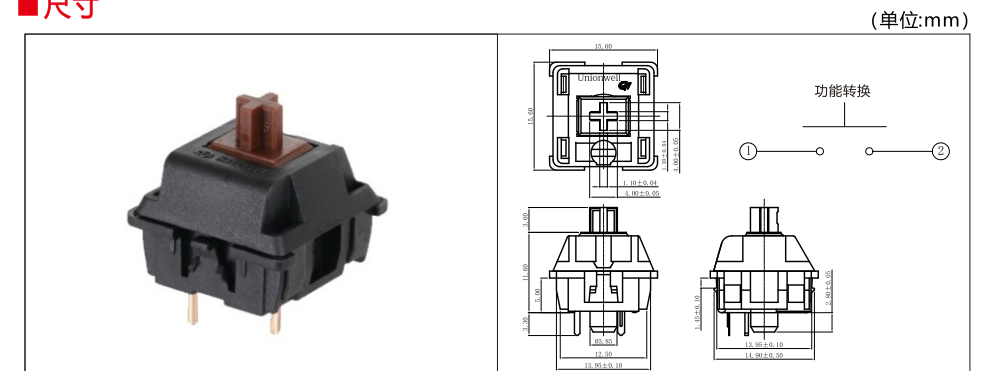


■ 安装选择

PCB带引脚	金属框（无针脚）
	

■ 电路板孔设计

- ### ◆ 无固定针脚的按键开关

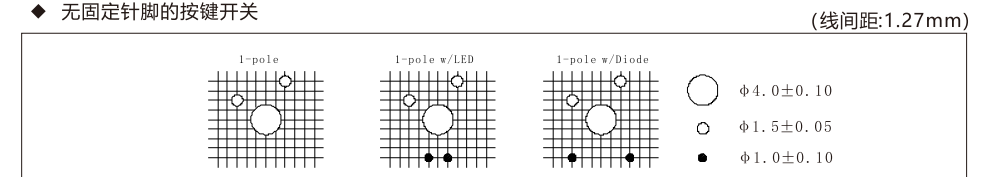

- ### ◆ 有固定针脚的按键开关

