

GT01系列

检测开关

■特点

- ◆小尺寸，轻重量，高精度；
- ◆寿命长，力度小，且有更多的操作力选择

■用途

- ◆广泛应用于汽车/机车，遥控设备，工程机械及通讯设备，航海及汽车音响系统等领域。



(单位：mm)

端子类型								
P:PCB端子	L:焊线端子	S:圆孔焊线端子						
PCB board mounting hole dimensions (Viewed from direction A) 	Timing lag diagram <table><tr><td>①②</td><td>OFF</td><td>ON</td></tr><tr><td>②③</td><td>ON</td><td>OFF</td></tr></table> 9.8 8.8 Travel position (X) ● Push direction only	①②	OFF	ON	②③	ON	OFF	Circuit Diagram (Viewed from direction A)
①②	OFF	ON						
②③	ON	OFF						

■规格参数


电气特性	额定负荷	0.1A 12VDC/50μA 3VDC
	接触电阻	100mΩ Max(初始值)
	绝缘电阻	50MΩMin
	耐电压	AC 50V(50-60Hz) 1 Min.
	电气寿命	10,000次(min)
机械/可靠性特性	操作力	见具体规格表
	机械寿命	100,000次(min)
	使用环境温度	-25°C~+80°C
	使用环境湿度	≤85%RH
	可焊性	245°C±5°C 3s±0.5s
	耐焊接热	260°C±5°C 3s±1s

GT01系列检测开关订货型号指引


GT01	P	1	00	T001	U
开关类别	端子类型	操作力代码	手柄类别	定制代码	LOGO
Gt01系列 检测开关:	P PCB端子	1 OF=70±30gf	00 无手柄	通用型	U Unionwell
	L 焊线端子	2 OF=150±40gf	01 01#手柄	T001 按客人要求订制，定制代 码为T+流水号XXX， 例如: T001	... 其他
	S 圆孔焊线端子	... 其他	02 02#手柄		
	... 其他		... 其他	... 其他	

■外形尺寸


- ◆ GT01P100U

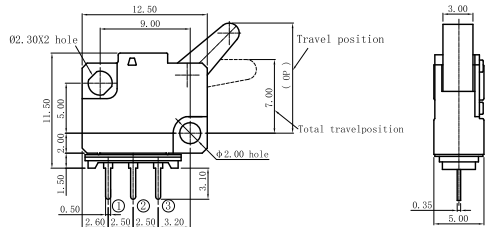

- ◆ GT01L100U

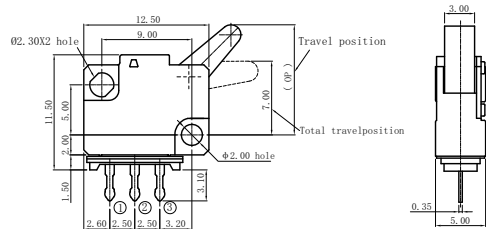

- ◆ GT01S100U

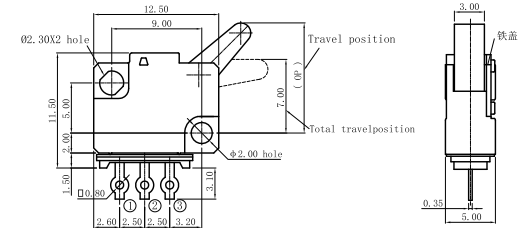

可根据客户需求定制不同类型的操作手柄		