

GT06系列

机械键盘开关—4mm行程



■特点

- ◆ 台面配置型，从PCB端算起0.60英寸(15.2毫米)(无键帽)
- ◆ 触感的选择: 平滑型、触感型、咔嗒转换型
- ◆ 框架型
- ◆ 高达1亿次的操作寿命
- ◆ 导光柱导光，开关发光柔和不刺眼
- ◆ 最大12VAC/DC
- ◆ 额定电流: 10mA
- ◆ 绝缘电阻<100MΩ (在100VDC下)

■用途

- ◆ 电脑键盘
- ◆ 点钞机
- ◆ 工业设备
- ◆ 机器接口设备


■规格参数

电气特性	额定负荷	12 VDC/AC Max.10mAAC/DC Max
	接触电阻	200mΩ Max (25mΩ typical) (初始值)
	绝缘电阻	100MΩ Min
	耐电压	AC 500V(50-60Hz) 1Minute
	电气寿命	Over80, 000, 000 cycles (Load)
	弹跳时间	操作速度为400mm/s 5 msec
特性参数	操作力	见具体规格表
	行程	2.0±0. 4mm
	全行程	4.0 ⁺⁰ _{-0.3} mm
	机械寿命	1亿次以上 (无负载下)
	使用温度	-40℃~+80℃
	使用湿度	≤85%RH


GT06系列按键开关订货指引

GT06	A	1	A	N	W	T001	U
开关类别	触点材质	操作力代码	操作特征和按键类别	LED二极管	安装插脚	定制代码	LOGO
GT06系列 按键开关	A 金合金	1 OF=60±20gf (60#或601 #单簧)	A 瞬时型,单极,标准型, 线性动作, 黑色按键	N 单色LED灯	W 有定位柱	通用型	U Unionwell
	B 银合金	2 OF=80±25gf (80#单簧)	B 瞬时型,单极,标准型, 轻柔触感动作,棕色 按键	F RGB全彩 插脚式	N 无定位柱 (有金属框)	T001 按客人要求订 制定制代码为 T+流水号XXX, 例如:T001	其他
	R 客户专用	3 OF=120±25gf (120#单簧)	D 瞬时型,单极,滴答声 触感动作,蓝色按键	T 贴片式 LED		其他	
		其他	E 轻柔瞬时型,单极,标 准型,线性动作,红色 按键	其他			

■尺寸

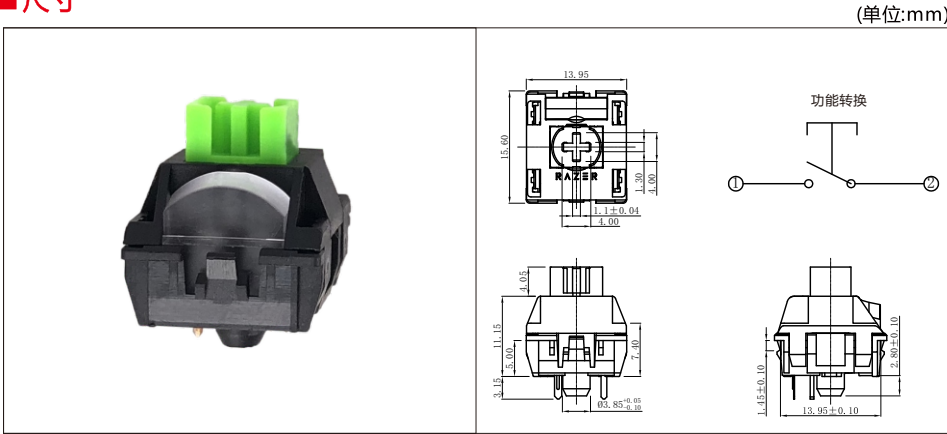

■安装选择

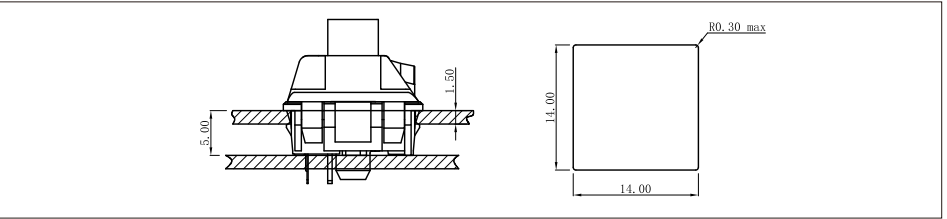

■电路板孔设计

