

SWP系列

防爆门开关



■特点

- ◆ 单板结构
- ◆ 体型小巧，结构紧凑
- ◆ 超长行程
- ◆ 通过UL/ENEC认证

■应用

- ◆ 主要用于冰箱、冷冻箱、冷藏箱等家用电器的照明和风机控制，同时广泛应用于微波炉、消毒柜、空气调节器家居等的电源控制。

■特性参数

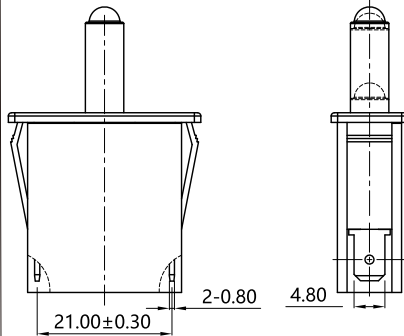


额定值		0.25A 250VAC 0.5A 24VDC
操作频率	电气	10 ~ 30次/分;
	机械	120次/分
初始接触电阻		100mΩ Max
绝缘电阻		100MΩ Min
使用环境温度		-25℃ ~ +60℃
保存环境温度		-10℃ ~ +45℃
使用环境湿度		10%~85%
寿命	电气	100, 000次
	机械	200,000次

Unionwell

SWP系列门开关订货型号指引

SWP-SEL-01	T001	U
	定制代码	LOGO
	通用型	U Unionwell
T001	按客人要求订制,定制代码为T+流水号XXX,例如:T001	其他
...	其他	

■端子类型

D#: 快接端子	建议安装面板开口尺寸	接触形式图						
	 <table><tr><td>width</td><td>dimension "x"</td></tr><tr><td>0.7-1</td><td>27.2±0.1</td></tr><tr><td>1-2</td><td>27.5±0.1</td></tr></table>	width	dimension "x"	0.7-1	27.2±0.1	1-2	27.5±0.1	
width	dimension "x"							
0.7-1	27.2±0.1							
1-2	27.5±0.1							

■外形尺寸

