

GT08系列
超薄笔记本电脑键盘开关—1.6mm行程


- 特点
- ◆ 带触感响声或平滑静音可供选择
 - ◆ 触感平稳自然，触按键角绝无卡滞现象
 - ◆ 寿命可达1000万次以上
 - ◆ 可配RGB-LED等增加炫彩背光
 - ◆ 专利产品，全球首创

- 用途
- ◆ 笔记本电脑键盘

■规格参数

电气特征	额定负荷	12V DC/AC Max.10mAAC/DC max
	初始接触电阻	200mΩ Max
	绝缘电阻	100MΩ Min
	耐电压	AC 100V (50-60Hz)1 Minute
	电气寿命	Over20,000,000 cycles (Load)
	弹跳时间	操作速度<400mm/s 5msec
特性参数	触感力	70±15gf
	触感行程	0.65±0. 2mm
	操作行程	(TP±0. 05) ≤OP≤1. 2mm
	全行程	1.6±0. 3mm
	回复力	RF=20gf Min
	机械寿命	1000万次以上 (无负载下)
	使用温度	-40° C~+80° C
	使用湿度	≤85%RH
	手工焊接条件	3Sec Max.360° C±10° C


■行程力度曲线

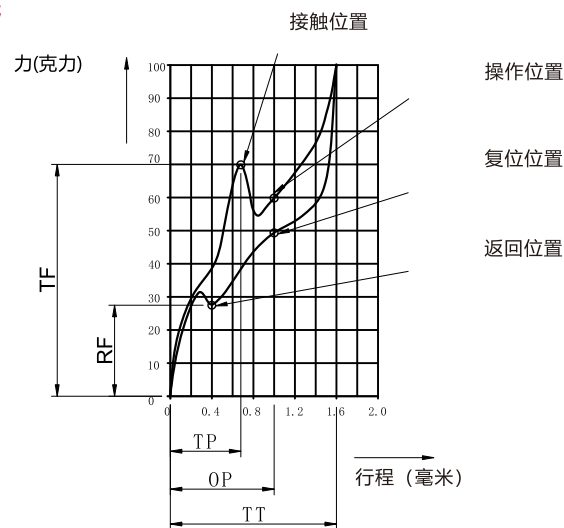

GT08系列按键开关订货指引

GT08	A	1	C	N	P	A1	T001	U
开关 型号	开关总高度	操作力代码	操作力特征和按键类别	LED二极管	安装选择	行程	定制代码	LOGO
	A 4.9mm	1 OF=70±15gf	A 单极标准型,黑色按键	N 无LED, 无二极管	P 插脚式	A1 接通过程要求 低于0.95mm	T001 按客人要求订 制,定制代码为 T+流水号XXX, 例如:T001	U Unionwell
	B 其他	2 其他待定义	C 单极触感型,带响声, 白色半透明按键		S 贴片式	A2 其他待定义		... 其他
							... 其他	

■尺寸

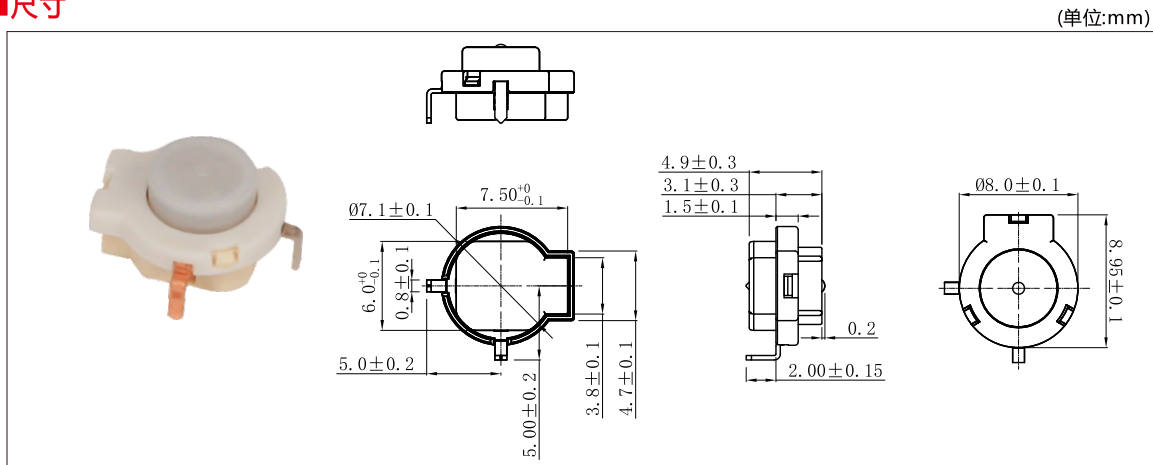

■电路板孔设计

