

GT07系列

机械键盘开关—4mm行程

■ 特点

- ◆ 结构紧凑，高可靠，长寿命；
- ◆ 防尘设计
- ◆ SPDT结构专利设计
- ◆ 长寿命，高可靠性
- ◆ 触碰式触点结构

■ 应用

- ◆ 选举机
- ◆ 工艺设备
- ◆ 机器接口设备

■ 特性参数

电气特性	额定负荷	12 VDC/AC Max.10mA VDC/AC Max.
	接触电阻	200m Ω Max (25mΩ) (初始值)
	绝缘电阻	100MΩ Min
	耐电压	AC 500V(50-60Hz) 1Minute
	电气寿命	Over10,000,000 cycles (Load)
电气特性	弹跳时间	操作速度为400mm/s 5 msec
	操作力	见具体规格表
	行程	PT1=1.0±0.4mm,PT2=1.6±0.4mm
	全行程	4.0+0/-0.3mm
	机械寿命	1,000万次以上（无负载下）
	使用温度	-40℃~+80℃
	使用湿度	≤85%RH


GT07系列按键开关订货型号指引

GT07	T001	U
开关系列	定制代码	LOGO
GT07系列 按键开关	通用型	U Unionwell
	T001按客人要求 订制定制代 码为T+流水 号XXX, 例如:T001	其他
	其他	




■ 尺寸

(单位:mm)

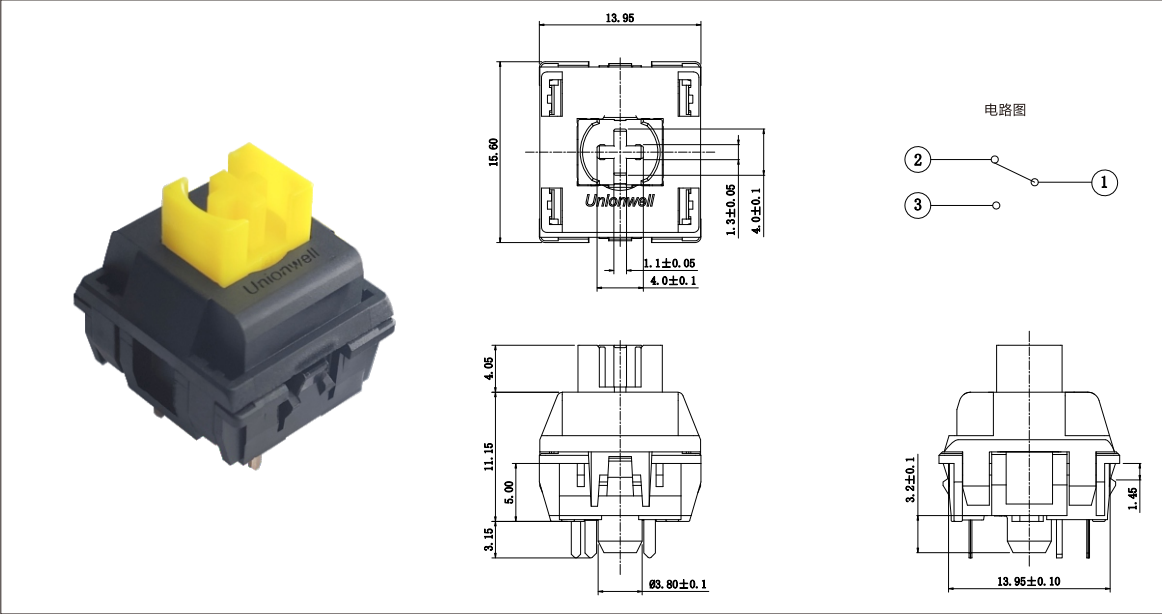

■ 安装选择

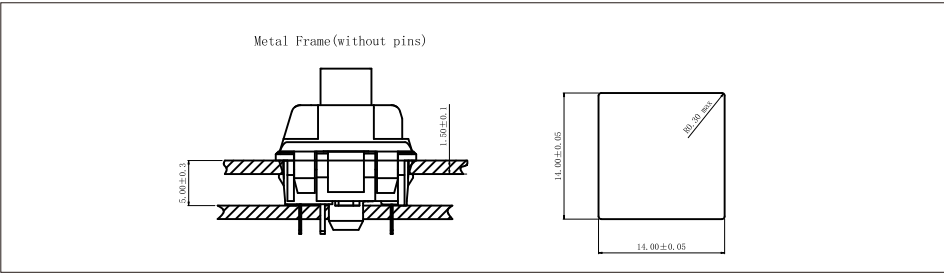

■ 电路板孔设计

- ◆ 无固定针脚的按键开关

线间距1.27mm

